



KATALOG 2020



MATEUSZ GAUDY
TEL 510-339-532
E-MAIL UNIPROF@WP.PL
NIP 577-192-58-85

KAMIENNE DYWANY



Produkt na zamówienie

Kamienny dywan jest dekoracyjno-ochronną warstwą na bazie drobnych kamyków płukanych, marmurowych, barwionych oraz wysokogatunkowych żywic. Oferowane podłoże jest nienasiąkliwe, mrozoodporne, antypoślizgowe, a do tego trwałe, eleganckie i oryginalne. Stosowane wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków mieszkalnych.

W połączeniu z hydroizolacją preferowaną przez producenta idealnie nadaje się na powierzchnie, które są szczególnie narażone na przemakanie, zalewanie tak jak balkony czy tarasy. Kamienne dywany są alternatywną propozycją dla tradycyjnych paneli podłogowych, desek, płytek gresowych, ceramicznych oraz wykładzin.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

duża wytrzymałość mechaniczna

brak fug i dylatacji

system antypoślizgowy

łatwość w utrzymaniu czystości

mrozoodporność

ognioodporność

nienasiąkliwość

obojętność na sole i inne substancje chemiczne

odporność na promieniowanie UV

HARD KAMIENNE DYWANY



ELEWACJE

STYROPIAN- PEŁNA OFERTA

- fasada
- dach/podłoga
- hydro
- parking



ZATYCZKI STYROPIANOWE

białe/grafit 17mm

Zatyczki styropianowe zapewniają ciągłą izolację termiczną ocieplonej fasady i zapobiegają tworzeniu się mostków termicznych w miejscu zastosowania mocowania styropianu przy pomocy kołków.

Zatyczki styropianowe do kołków eliminują niekorzystne zjawisko punktowego wykroplenia pary wodnej, a także przebarwienia elewacji w tych miejscach określanego jako „efekt biedronki”.



DESKA ELEWACYJNA 3D

Panel dekoracyjny drewnopodobny jest świetnym materiałem do upiększenia elewacji budynku. Bez problemów związanych z okresowymi impregnacjami drewnianych powierzchni.

Nasza deska jest:

- bardzo łatwa w montażu
- nie wymaga corocznych impregnacji
- odporna na warunki atmosferyczne
- bardzo elastyczna, co pozwala dopasować do każdej powierzchni, nawet na zaokrąglenia elewacji!

Elementy są produkowane w odcieniu bieli, można je malować na dowolny kolor, stosując lakierobejce do drewna.

Rozmiar profilu: szer. 16,0 cm x wys. 1,0 cm x dł. 200 cm $\pm 1\%$

Produkt na zamówienie



TEAK



WIŚNIA



PALISANDER



SOSNA



DĄB



ORZECH



SUROWY

DESKA ELEWACYJNA ELASTYCZNA

Panel dekoracyjny drewnopodobny jest świetnym materiałem do upiększenia elewacji budynku. Bez problemów związanych z okresowymi impregnacjami drewnianych powierzchni.

Nasza deska jest:

- bardzo łatwa w montażu
- nie wymaga corocznych impregnacji
- odporna na warunki atmosferyczne
- bardzo elastyczna, co pozwala dopasować do każdej powierzchni, nawet na zaokrąglenia elewacji!

Elementy są produkowane w odcieniu bieli, można je malować na dowolny kolor, stosując lakierobejce do drewna.

W opakowaniu 0,98m²

Komplet: klej dwuskładnikowy, deska, bejca

Kolorystyka: heban, złoty dąb, jesion, teak, venge, modrzew, orzech, mahoń, sosna, kasztan, oliwka, srebrny świerk


Produkt na zamówienie



NAROŻNIK Z SIATKĄ

Narożnik aluminiowy z siatką umożliwia dokładne przygotowanie krawędzi, eliminuje konieczność układania siatki wzmacniającej w narożnikach, umożliwia wykończenie ościeży i naroży okiennych w jednym cyklu.

Dostępne rozmiary: 2,5mb, 3mb

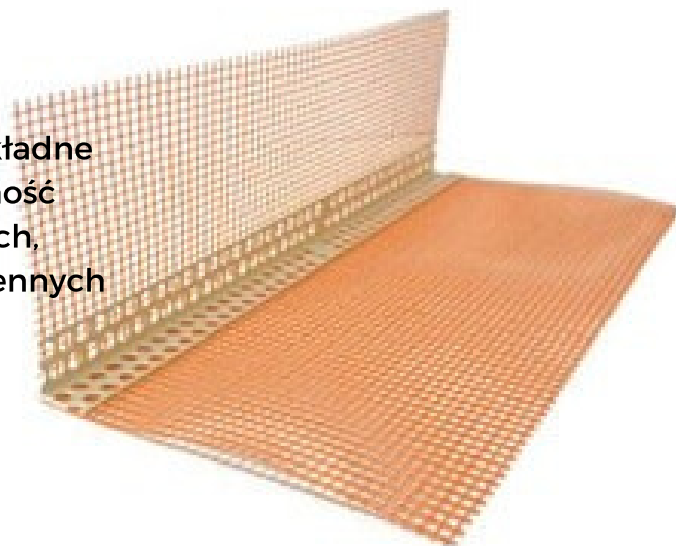

ŁĄCZNIK DO STYROPIANU FIX-M z metalowym trzpieniem

Materiał:

koszulka - polipropylen


trzcienie - stalowy, ocynkowany

galwanicznie z izolatorem

tworzywowy zapobiegajacy

powstawaniu mostka

termicznego

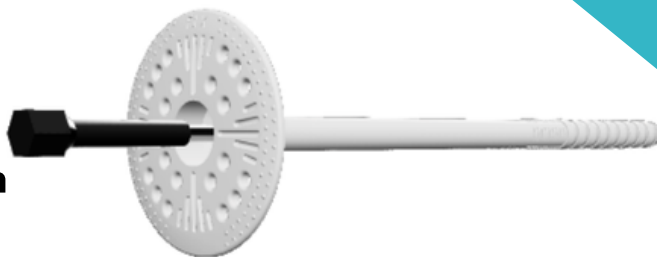


Łączniki serii FIX to produkty, które posiadają długą strefę kotwienia 70mm (FIX-M) oraz krótką strefę kotwienia 35mm (FIX-M-K), co pozwala na montaż na dwa różne sposoby przy jednym i tym samym łączniku.

ŁĄCZNIK DO STYROPIANU FIX-PA

Materiał:

koszulka - polipropylen

trzcienie - poliamidowy

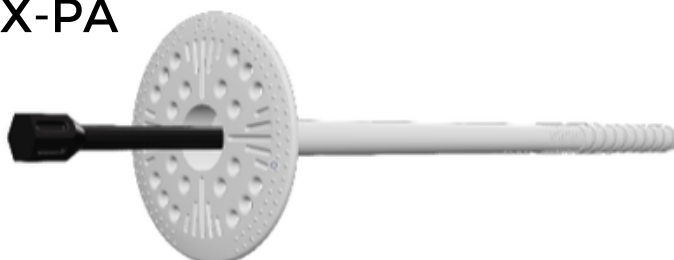

Łączniki serii FIX to produkty, które posiadają długą strefę kotwienia 70mm (FIX-M) oraz krótką strefę kotwienia 35mm (FIX-M-K), co pozwala na montaż na dwa różne sposoby przy jednym i tym samym łączniku.

ATLAS

Pełna oferta Atlas





SIATKA PODTYNKOWA

niebieska
150g- 1m x 50m

PRODUKTY SPECJALISTYCZNE

Piana montażowa Koelner

Niskoprężna, jednokomponentowa piana poliuretanowa w wersji z aplikatorem pistoletowym.

Idealna do montażu, uszczelniania i wygłuszania.

Wykazuje doskonałe parametry dźwiękochłonne oraz termoizolacyjne. Odporna na pleśń i grzyby.



BRAKE CLEANER

Środek do czyszczenia hamulców i elementów układu hamulcowego. Odtłuszcza. Usuwa pył hamulcowy, olej, smar, kurz i inne naloty i osady z klocków, okładzin, szczęk i innych elementów. Nie pozostawia osadu. Redukuje piskanie. Skuteczny również do czyszczenia wszelkich powierzchni metalowych, części i narzędzi.

RX-1

Preparat wielozadaniowy. Wielozadaniowy preparat warsztatowy. Ma szerokie zastosowanie w samochodzie, warsztacie i gospodarstwie domowym.

Usuwa resztki korozji i zabrudzenia z oleju, smarów, tłuszczu, kleju, gumy pozostawiając natłuszczoną i zabezpieczoną antykorozyjnie powierzchnię. Poluzowuje zapiecznione i lekko skorodowane śruby, nakrętki, linki, zamki, prowadnice itp. prowadnice, linki itp. Naprawia zawilgocony układ zapłonowy, łatwo rozprawia się na przewodach. Rozmraża i zabezpiecza zamki przed wilgocią i zamarzaniem.



PENETRANT

Odrdzewia, penetruje, chroni przed korozją. Poluzowuje skorodowane i zakleszczone śruby, nakrętki oraz inne złącza ułatwiając ich demontaż.



SPRĘŻONE POWIETRZE

Sprężone powietrze o ciśnieniu 7 Bar.

Znajdzie swoje zastosowanie wszędzie tam gdzie trzeba oczyścić trudno dostępne miejsca z zabrudzeń powierzchniowych typu kurz, okruchy itp.

Po obróceniu dnem do góry z dyszy wydobywa się gaz w postaci ciekłej, który mrozi powierzchnie wystawione na jego działanie nawet do - 50 stopni C.

RURKA W ZESTAWIE

GRILL CLEANER

Środek do czyszczenia grilla w postaci aktywnej piany skutecznie usuwający wszelkie przypalenia powstałe podczas grillowania, pieczenia, gotowania. Do zastosowania przy usuwaniu brudu z powierzchni emaliowanych, ceramicznych, teflonowych, żeliwnych, chromowanych, ze stali szlachetnej, szkła żaroodpornego. Nie niszczy czyszczonych powierzchni nadając im pierwotny wygląd.



ANVI-CLEAN

Preparat odtłuszczający, dzięki któremu możesz szybko przygotować do malowania powierzchnie ocynkowane, stalowe, miedziane, szorstkie aluminium oraz stal nierdzewną. Aktywne składniki rozpuszczają tłuszcz, sadzę, osady mineralne oraz zanieczyszczenia przemysłowe. Cząstki rozpuszczonych zabrudzeń tworzą zawiesinę z wodą, co ułatwia ich usunięcie.

Koncentrac 3,75L

Atomizer 0,75L





ANVI-CORR

Reaktywna farba podkładowa przeznaczona do zabezpieczenia przed korozją powierzchni stalowych. Podkład zaleca się do czasowej ochrony urządzeń, konstrukcji stalowych i żeliwnych, a także do gruntowania stali, żeliwa, drewna, materiałów drewnopochodnych, aluminium, duraluminium i powierzchni cynkowych w środowiskach wiejskich, miejskich i przemysłowych o średnim narażeniu korozyjnym.

Kolory: szary, czarny, czerwony tlenkowy

Pojemności: 0,5L, 1L, 3L, 5L, 10L, 20L

ANVI-DACH

Farba przeznaczona jest do malowania powierzchni stalowych ocynkowanych, stalowych fosforanowych, aluminiowych, polecana jest do malowania dachów, rynien, parapetów ogrodzeń, elementów maszyn i urządzeń, konstrukcji wykonywanych ze stali ocynkowanej.

Kolory: według RAL

Pojemności: 1L, 5L, 10L, 20L



Nowość!



ANVI-CYNK

Zawiera cząsteczki nano-cynku



0,5 kg / 1 kg / 2 kg / 10 kg



400 ml



Kolor: Szary

Doskonały środek do zabezpieczenia przed korozją oraz naprawy uszkodzonych powłok cynkowych na powierzchni elementów metalowych i stalowych. Anvi-CYNK 720 jest szybko schnącym środkiem stanowiącym doskonałe zabezpieczenie przed korozją, elementów nadwozia i podwozia oraz wszelkiego rodzaju układów rurowych. Ze względu dużą odporność antykorozyjną może stanowić samodzielną powłokę.

Nowość!



ANVI-ALUCYNK

Zawiera cząsteczki nano-cynku,
Z dodatkiem aluminium



0,5 kg / 1 kg / 2 kg / 10 kg



400 ml



Kolor: Srebrny

Doskonały środek do zabezpieczenia przed korozją oraz naprawy uszkodzonych powłok cynkowych na powierzchni elementów metalowych i stalowych. Anvi-CYNK 720 jest szybko schnącym środkiem stanowiącym doskonałe zabezpieczenie przed korozją, elementów nadwozia i podwozia oraz wszelkiego rodzaju układów rurowych. Ze względu dużą odporność antykorozyjną może stanowić samodzielną powłokę.

Stosowany w szczególności do ochrony i naprawy uszkodzonych elementów ocynkowanych, miejsc zgrzewanych i spawanych oraz ciętych ze względu na kolor zbliżony do koloru powierzchni ocynkowanych ogniowo.